

1WハイパワーLEDx4連 完全防水ストロボフラッシャー

超高輝度 LED フラッシュモジュール

4-LED LIGHTHEAD



- ⊕ 超高輝度 1W タイプ LED 4 個搭載
- ⊕ 18 種類のフラッシュパターン内蔵
- ⊕ シンクロ&グループ機能
- ⊕ 完全防水構造



発光部寸法 : 90mm × 25mm
厚み : 40mm 重量 : 162g
点灯時平均消費電流 : 400mA

- FLASH PATTERN**
- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 0 Random (default) | 9 Single (all) |
| 1 Single (split) | 10 Double (all) |
| 2 Double (split) | 11 Quad (all) |
| 3 Quad (split) | 12 Quint (all) |
| 4 Quint (split) | 13 Mega (all) |
| 5 Mega (split) | 14 Ultra (all) |
| 6 Ultra (split) | 15 Single-Quad (all) |
| 7 Single-Quad (split) | 16 Single H/L (all) |
| 8 Single H/L (split) | 17 Steady 2 (california) |
| | 18 Steady 4 (all) |




(ブルー LED×2 ホワイト LED×2)

⊕ 本製品の特長

超高輝度 1W 型 LED を 4 個搭載。18 種類のフラッシュパターンを内蔵し、複数装着時のシンクロフラッシュ、グループ分けなど、多彩に点灯モードが設定できます。

⊕ 配線図

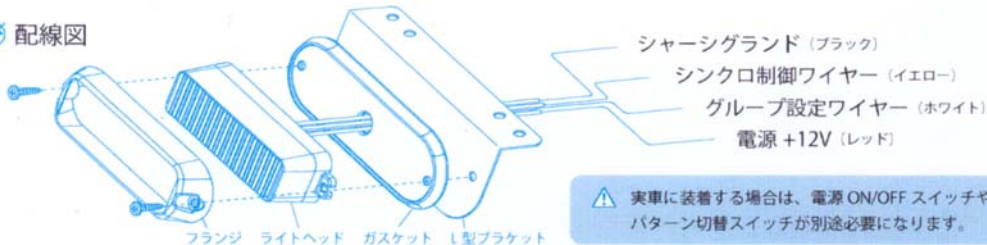

⚠ 実車に装着する場合は、電源 ON/OFF スイッチやパターン切替スイッチが別途必要になります。

⊕ フラッシュパターンの設定

イエローワイヤー(シンクロ制御)と電源+12V ラインの間にプッシュスイッチなどを増設することにより、手軽にフラッシュパターンを切り換えることができます。短くスイッチを押す(1秒未満)ごとに、フラッシュパターンが順送りで切り換わり、長押し(1秒以上5秒未満)すると逆戻りの順番でフラッシュパターンが切り換わります。また、5秒以上押しと初期設定パターン(ランダム)にリセットされます。本製品を複数組み合わせる場合、イエローワイヤー(シンクロ制御)を互いに接続することにより、フラッシュパターンを同時に切り換えることができます。また、ホワイトワイヤー(グループ設定)を+12V ラインに接続するグループと接続しないグループとで、フラッシュタイミングが反転します。

弊社取扱いアイテム

1W LEDライトヘッド (REDx2+BLUEx2/BLUEx2+WHITEx2/WHITEx4)

MODEL **LEDライトヘッド**

参考販売価格 **¥20,790** /1個

本体価格 ¥19,800

BELTEK INTERNATIONAL CORPORATION JAPAN

ベルテックインターナショナル株式会社 〒360-0023 埼玉県熊谷市佐谷田3478-1 TEL. 048-526-7299 FAX. 048-526-7297

TOTAL No.0027